




Kraft som känns i hela kroppen.

Den nya förstärkaren JBL Club 1 kW är en subwoofer-förstärkare på 1 000 watt som levererar perfekt ljud och skakar om ditt inre. Högeffektiv klass D-topologi som trots den enorma effekten förbrukar mindre ström och alltid är cool. Den har ett inbyggt 2:a ordningens lågpas-delningsfilter och reglerbar basequalizer (0–9 dB vid 45 Hz). En tillhörande trådsluten basnivåkontroll kan anslutas för smidig volymreglering från förarsätet. Var beredd på att skryta och glänsa, men skräm inte grannarna.

Funktioner

- ▶ Lågt brus och låg distorsion
- ▶ Klass D-konstruktion
- ▶ Automatisk På/Av-funktion
- ▶ Ingångsnivåreglage
- ▶ Variabel delningsfrekvens
- ▶ Reglerbar basequalizer
- ▶ Fasomkopplare
- ▶ Inbyggt fullt skydd
- ▶ JBL RBC trådsluten fjärrkontroll
- ▶ Chassikonstruktion
- ▶ Vår synpunkt

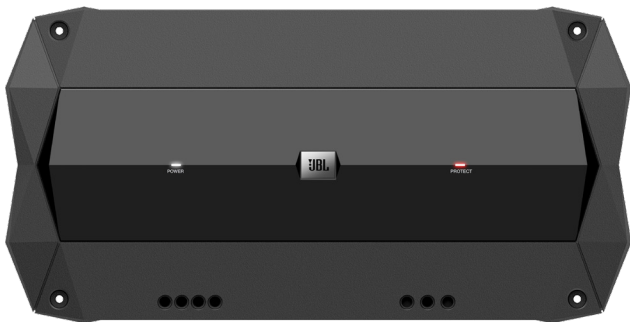

Funktioner och fördelar

Lågt brus och låg distorsion

Levereras packad bas med låg distorsion och högt ljudtryck. Balanserade ingångar minimerar brus som garanterar ett ljud med minimalt brus.

Klass D-konstruktion

Klass D-topologin drar mindre ström från bilens elsystem, vilket innebär att förstärkaren inte blir varm ens när den lämnar hög effekt. Pålitlighet och hög prestanda är nödvändigt för att vinna.

Automatisk På/Av-funktion

Genom att känna av insignal i högnivåingången (6 V DC) behöver JBL Club 1 kW inte någon fjärrstyrd påslagning. (Förstärkaren stänger av sig själv när ingen 6 V DC-signal tas emot.) Om signalen överförs via lågnivå kan en traditionell styrsignal användas.

Ingångsnivåreglage

Om lågnivåingångarna används styr denna kontroll ingångskänsligheten mellan 200 mVrms och 2,0 Vrms. Om högnivåingångarna används styr denna kontroll ingångskänsligheten mellan 1 Vrms och 10 Vrms.

Variabel delningsfrekvens

Med denna inställningsratt justeras delningsfrekvensen mellan 32 Hz och 320 Hz.

Reglerbar basequalizer

Med denna kontroll justeras den lågfrekventa förstärkningen mellan 0 och 12 dB vid 45 Hz.

Fasomkopplare

Med denna brytare växlas ingångsfasen mellan inverterad och icke-inverterad.

Inbyggt fullt skydd

Club 1 kW har inbyggda kretsar som skyddar mot kortslutning, höga temperaturer, överspänning och underspänning. En LED-indikator finns på alla fyra modellerna och signalerar om något av detta inträffar.

JBL RBC trådsluten fjärrkontroll

Den trådbundna RBC-fjärrkontrollen är enkel att installera och kan monteras för bekväm volymreglering från förarplatsen.

Chassikonstruktion

Fräck industriell formgivning med kompakt chassi som tar mycket liten plats.

Vår synpunkt

JBL är övertygade om att livet avgörs av vad man upplever. Musik ger människor upplevelser som är mer speciella genom att helt fånga lyssnaren i varje ögonblick. För att människor ska få rika upplevelser skapar JBL ett komplett ljud som engagerar och förbättrar känslan. JBL:s inriktning är att leverera ljud som förhöjer livet.

Detta finns i lådan:

JBL Club 1 kW subwoofer-förstärkare

Fjärrkontroll för bas

3 st reservsäkringar

Snabbstartsguide

2 st högnivå-ingångsadaptrar

2 st tvåfärgade JBL-dekaler

4 st skruvar

Tekniska specifikationer:

- ▶ Uteffekt vid 2 ohm: 1 000 W vid 2 ohm
- ▶ Uteffekt vid 4 ohm: omfattas inte av 2 ohm
- ▶ THD vid ROP: 1,0 %
- ▶ S/N: 75 dB vid 1 W
- ▶ Frekvensåtergivning: 10–320 Hz \pm 3 dB
- ▶ Ingångskänslighet:
Lågnivåingång: 0,2–2 V
Högnivåingång: 1–10 V
- ▶ HPF: ej rel.
- ▶ LPF: 32–320 (12 dB/okt)
- ▶ Basequalizer: 0–12 dB vid 45 Hz
- ▶ Skydd: DC, OTP, UVP, OVP, OCP